

## Dichiarazione di prestazione

N. DPGE2041 v1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Ultrafix-MP, trasparente**

2. Usi previsti:

Sigillanti per elementi di facciate secondo EN-15651-1: F-EXT-INT

Sigillanti per giunti per impieghi sanitari secondo EN-15651-3: S

3. Fabbricante: **G&B Fissaggi S.r.l.** C.so Savona 22, Villastellone (TO), Italia

5. Sistema di VVCP: 3

6a.

Norme armonizzate: EN-15651-1:2012, EN-15651-3:2012

Organismo notificato: 1292 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION


7. Prestazioni dichiarate secondo EN-15651-1, EN-15651-3:

Substrato: vetro senza primer

Reazione al fuoco	Classe E
Rilascio di agenti chimico pericolosi per la salute e l'ambiente	vedere scheda dati di sicurezza
Ermeticità ad acqua e aria	
Resistenza allo scorrimento	0 mm
Perdita di volume	≤ 3 %
Adesione/coesione a trazione a temperature variabili	Nessuna rottura
Adesione/coesione a trazione prolungata dopo immersione in acqua	Nessuna rottura
Proprietà a trazione, modulo secante a -20 °C	0,36 MPa
Proprietà a trazione, modulo secante a +23 °C	0,34 MPa
Allungamento a trazione	Test superato
Proprietà a trazione a estensione prolungata a -20 °C	Nessuna rottura
Proprietà a trazione a estensione prolungata a +23 °C	Nessuna rottura
Crescita microbiologica	1
Durabilità	Test superato

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

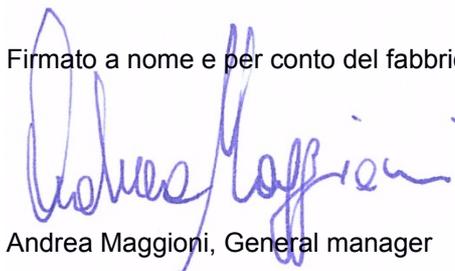

Andrea Maggioni, General manager



**G&B**  
fissaggi S.r.l.  
Corso Savona, n°22  
10029 VILLASTELLONE (TO)  
Tel. 011 9619433 - Fax 011 9619382

Villastellone, 1 Luglio 2014



## Dichiarazione di prestazione

N. DPGE2040 v1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**Ultrafix-MP, colorato**

2. Usi previsti:

Sigillanti per elementi di facciate secondo EN-15651-1: F-EXT-INT

Sigillanti per giunti per impieghi sanitari secondo EN-15651-3: S

3. Fabbricante: **G&B Fissaggi S.r.l.** C.so Savona 22, Villastellone (TO), Italia

5. Sistema di VVCP: 3

6a.

Norme armonizzate: EN-15651-1:2012, EN-15651-3:2012

Organismo notificato: 1292 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION


7. Prestazioni dichiarate secondo EN-15651-1, EN-15651-3:

Substrato: vetro senza primer

Reazione al fuoco	Classe E
Rilascio di agenti chimico pericolosi per la salute e l'ambiente	vedere scheda dati di sicurezza
Ermeticità ad acqua e aria	
Resistenza allo scorrimento	0 mm
Perdita di volume	≤ 3 %
Adesione/coesione a trazione a temperature variabili	Nessuna rottura
Adesione/coesione a trazione prolungata dopo immersione in acqua	Nessuna rottura
Proprietà a trazione, modulo secante a -20 °C	0,90 MPa
Proprietà a trazione, modulo secante a +23 °C	0,79 MPa
Allungamento a trazione	Test superato
Proprietà a trazione a estensione prolungata a -20 °C	Nessuna rottura
Proprietà a trazione a estensione prolungata a +23 °C	Nessuna rottura
Crescita microbiologica	0
Durabilità	Test superato

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

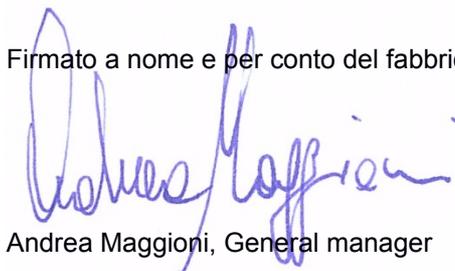

Andrea Maggioni, General manager



**G&B**  
fissaggi S.r.l.  
Corso Savona, n°22  
10029 VILLASTELLONE (TO)  
Tel. 011 9619433 - Fax 011 9619382

Villastellone, 1 Luglio 2014

